



Все Типы

Тип

Подраздел

XXX X

04A

Данная нота отменяет и заменяет Техническую ноту № 3484A

04A МОТОРНЫЕ МАСЛА

Также касается подразделов:

05A

10A

- Двигатель: **XXX**
- Коробка передач: **XXX**

Базовый документ:
Все Руководства по ремонту

В приведенных ниже таблицах приведены классы вязкости и классы качества масел, которые следует использовать в зависимости от температуры окружающей среды при эксплуатации автомобиля.

Техническое обслуживание автомобиля должно проводиться в сроки, указанные в сервисной книжке автомобиля.

Периодичность техобслуживания (до замены моторного масла) установлена из расчета строгого соблюдения предписанного уровня масла и применения только масел, отвечающих требованиям, указанным в приведенных таблицах.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ "30 000 км" или 2 года

С января 2001 г. Renault устанавливает периодичность техобслуживания через каждые 30 000 км пробега для большинства автомобилей модельного ряда.

В этих целях Renault предписывает обязательно использовать новые моторные масла, отвечающие нормам ACEA (Европейской Ассоциации Производителей Автомобилей) для двигателей автомобилей марки.

- Бензиновые двигатели, кроме CLIO 2.0 16 V (двигатель F4R Renault Sport) моторные масла по нормам ACEA A1, A3 и A5
- Бензиновый двигатель CLIO 2.0 16 V (двигатель F4R Renault Sport), моторные масла по норме ACEA A3
- Дизельные двигатели, моторные масла только по нормам B3 и B4 ACEA
- Дизельный двигатель 3 l dCi (двигатель P9X), использовать только масло 5W40 по норме ACEA B3 или B4

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: масла норм A1 и A5 (только для бензиновых двигателей) позволяют уменьшить расход топлива, по сравнению с маслами, соответствующими нормам (не менее чем на 2,5 % по сравнению с маслом 15W40). Это распространяется на все автомобили семейства Renault.


Применение масел норм A2 и B2 запрещено.

Применение масел классов вязкости 0W30, 5W30 и 10W30 для дизельных двигателей запрещено.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
"30 000 км" или 2 года


Только применение масел, отвечающих нормам ACEA A1/A3/A5 - B3/B4 допускается для периодичности замены масла через каждые 30 000 км пробега или каждые 2 года эксплуатации. При этом в обязательном порядке следует соблюдать указания, приведенные ниже:

БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ

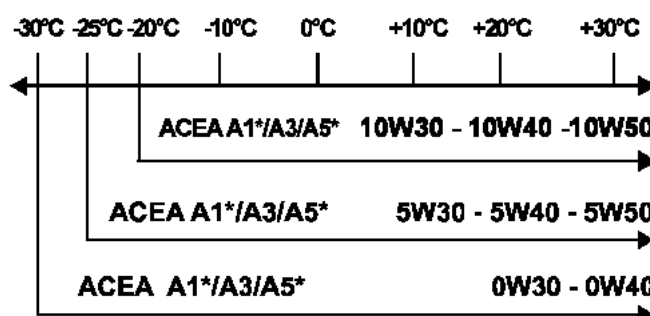

* Энергосберегающее масло, кроме двигателя F4R Renault Sport.

ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

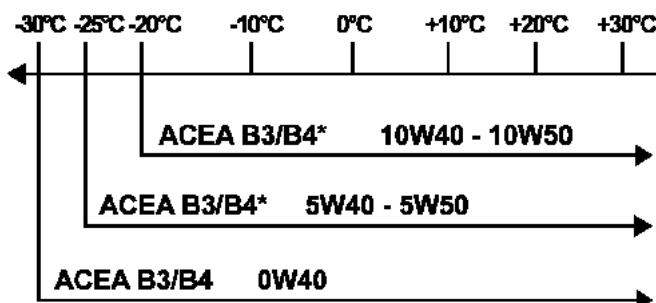

Применение масел классов вязкости 0W30, 5W30 и 10W30 для дизельных двигателей строго воспрещается.

ПРИМЕЧАНИЕ: для автомобилей с дизельным двигателем и автоматической коробкой передач необходимо соблюдать указания, приведенные на табличке, расположенной на двигателе (кроме двигателя 3 l dCi).

Для двигателя 3 l dCi (двигатель P9X) используется только масло 5W40 ACEA B3 или B4.


* Дизельный двигатель: для облегчения холодного запуска (при окружающих температурах ниже -15 °C) следует использовать масло класса вязкости 0W40.

ДРУГИЕ СРОКИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

- Для стран, для которых установлена периодичность замены масла через 10 000, 15 000 или 20 000 км пробега.
- При отсутствии масел по нормам ACEA A1/A3/A5 - B3/B4 допускается использовать масла по нормам ACEA A2 или B2 с заменой масла через каждые 15 000 км пробега или каждый год эксплуатации.

Соблюдайте указания, приведенные ниже.


БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ

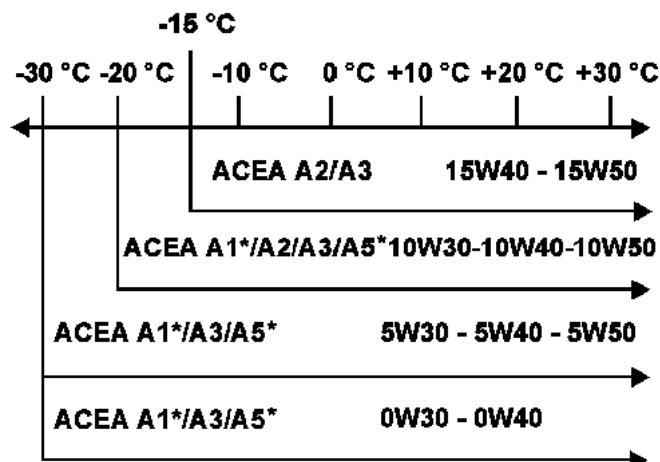

*Энергосберегающее масло

Кроме двигателей с наддувом и двойным наддувом
- F7R - F7P и F4R Renault Sport

ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

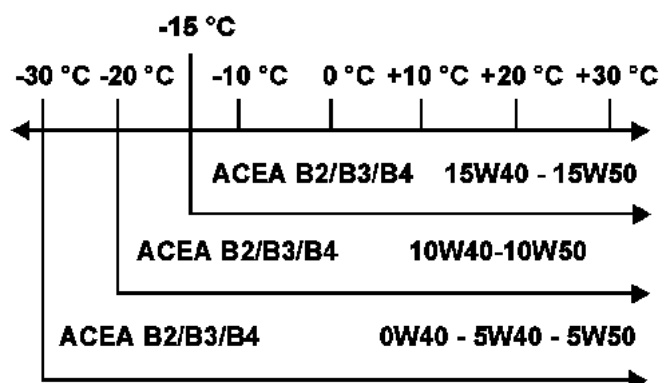

Применение масел классов вязкости 0W30, 5W30 и 10W30 для дизельных двигателей категорически запрещается.


ПРИМЕЧАНИЕ: для автомобилей с дизельным двигателем и автоматической коробкой передач, необходимо соблюдать указания, приведенные на табличке, расположенной на двигателе.

Применение масел классов вязкости 20W40 и 20W50 запрещается на двигателях всех моделей.

ДРУГИЕ СРОКИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

При отсутствии масел по нормам ACEA можно использовать масла, соответствующие американским нормам качества (API), при замене моторного масла не реже чем через каждые 15 000 км пробега.


БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ

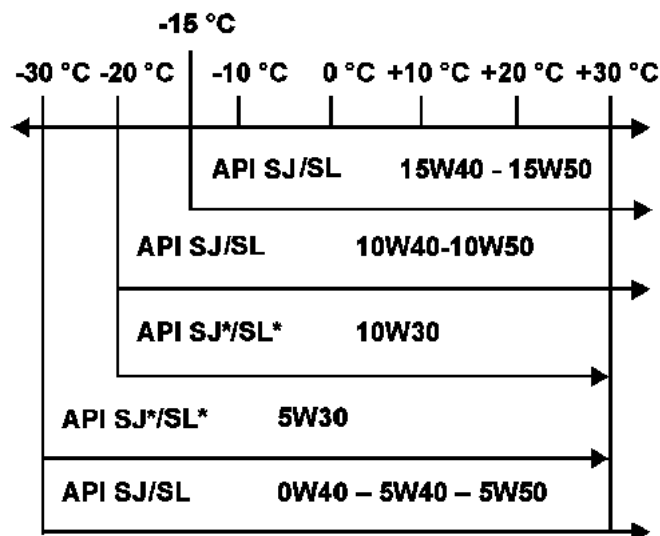

* Энергосберегающее масло:

Норма API SJ-IL SAC GF3-API SL-IL SAC GF3

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

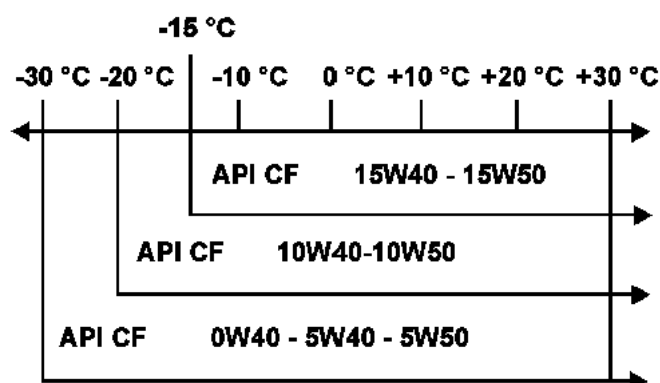

Применение масел классов вязкости 0W30, 5W30 и 10W30 для дизельных двигателей категорически запрещается.

ПРИМЕЧАНИЕ: для автомобилей с дизельным двигателем и автоматической коробкой передач, необходимо соблюдать указания, приведенные на табличке, расположенной на двигателе.

Применение масел классов вязкости 20W40 и 20W50 запрещается на двигателях всех типов.